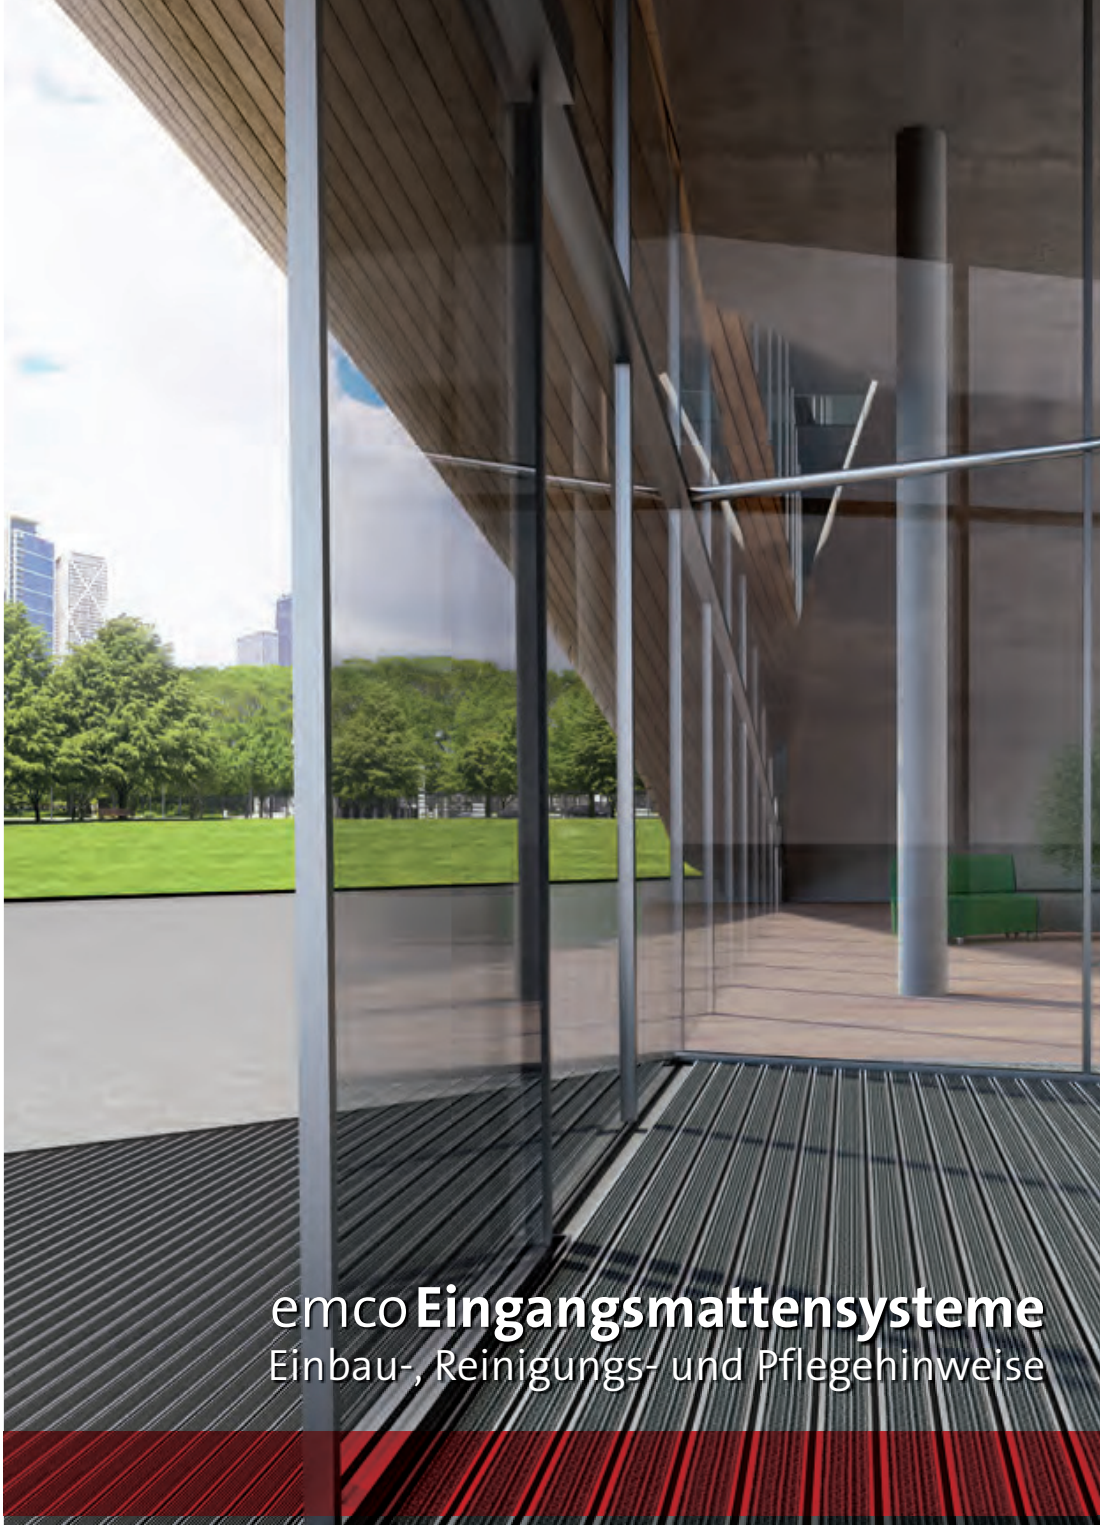

emco **Eingangsmattensysteme**

Einbau-, Reinigungs- und Pflegehinweise

emco **tapis d'entrée**
Fiche conseil

emco **entrance matting**
Important information for the client

emco **entreematten**
Belangrijke informatie voor de klant

emco **tappeti per ingressi**
Informazioni importanti per i clienti

emco **alfombra de entrada**
Información importante para el cliente

emco **Giriş Paspasları**
Bina Sahipleri için Önemli Bilgiler

Systémy vstupních rohoží emco
Pokyny pro montáž, čištění a údržbu

emco **грязезащитные системы**
Инструкции по монтажу, чистке и уходу

Systemy mat wejściowych emco
Wskazówki do montażu, czyszczenia i konserwacji

EMCO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

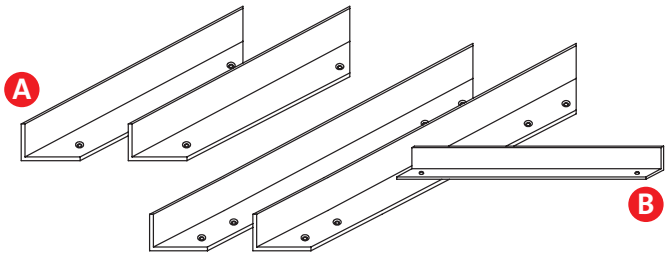
A
B

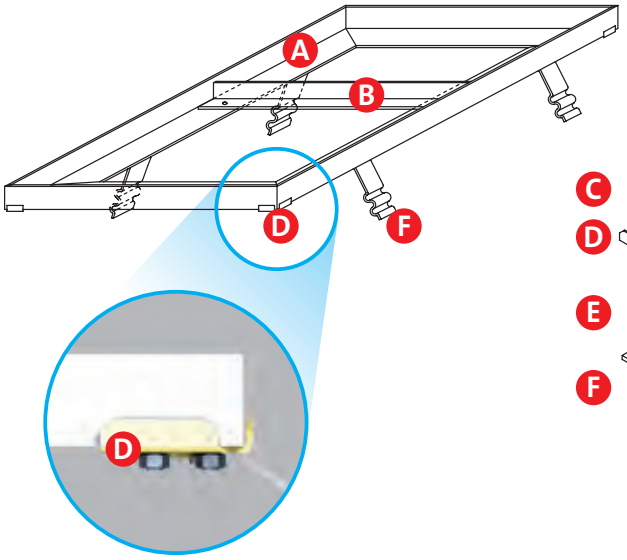
A
B
D
F
D

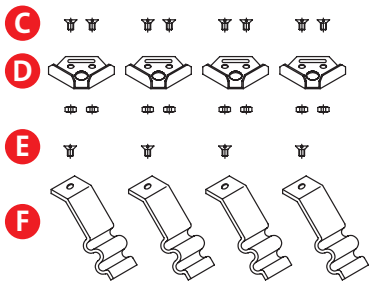
C
D
E
F

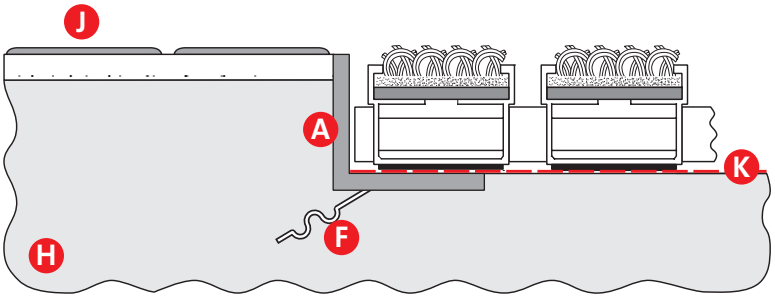
J
A
K
F
H

CZ

Systémy vstupních rohoží emco

Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k zakoupení vstupní rohože emco. Do rukou se vám dostává značkový výrobek, jež je výsledkem našeho neutuchajícího úsilí o technickou dokonalost, trvanlivost a exkluzívní vzhled. Současná úroveň výrobků emco vyplývá z našich dlouholetých zkušeností a odborných znalostí. Při používání výrobků emco vám přejeme hodně radosti a spokojenosti.

Důležité pokyny k čištění:
Aby Vaše rohožka emco vydržela co nejdéle, řiďte se prosím následujícími instrukcemi: Chůzí přes rohožku dochází k zachycování špíny a jejímu propadávání mezi její profily **(1)**. Volná špína v mezerách se dá vysát a tu odolnější snadno smetete po srolování rohožky **(2)**. Dle potřeby můžete stavební lůžko rohožky vytírat. U rohoží o větší hmotnosti se doporučuje vždy odrolovat polovinu a čistit po částech.

Montážní pokyny:
Montážní rám musí být v rovině se stěrkou a okolní podlahovou krytinou. Dno stavebního lůžka, nejčastěji stěrka musí být v maximální rovině. Všechny nerovnosti musí být z podkladu odstraněny před pokládkou rohože. Doporučujeme použít samonivelační stěrku.

Údržba a čištění

Vstupní rohož emco je navržena tak, aby nejvíc nečistot propadlo mezerami do stavebního lůžka rohožky. Přesto je vhodné o rohožku pravidelně pečovat a čistit ji, výsledky čištění jsou pak trvalejší a rohožka déle vydrží. Frekvence čištění, používané nástroje a prostředky pak záleží na druhu a intezitě znečištění.

Lehké znečištění:
Podle potřeby stačí rohožku pravidelně luxovat výkonným vysavačem. **(3)**

Střední znečištění:
Po vysátí a srolování je vhodné rohožku a její stavební lůžko vyčistit ručním smetákem. **(4)**

Silné znečištění:
Po vysátí a vyčištění lůžka lze rohožku omýt vysokotlakou myčkou WAP ze vzdálenosti min. 30 cm. Rohožku nechte krátce oschnout a pak se může vrátit na své místo. **(5)** Rohožka se dá umýt i klasickými přístroji na čištění podlah (např. Duplex).

Servis vstupních rohoží emco

CZ

Výměna čistících vložek

Poměrně často se můžeme u čistících rohoží setkat s místy propálenými od cigaret, se zbytky žvýkaček, či mastnými skvrnami. Nehledě na to, že vložky, po nichž šlapaly milióny nohou, bude nakonec stejně potřeba vyměnit. Výměna čistících vložek mnohonásobně zvyšuje ekonomickou efektivnost rohožek emco. Hliníková nosná konstrukce rohožky zůstává, vyměnují se pouze vložky . Rádi Vám s výměnou poradíme.

Postup:
- Ručně odstraňte staré vložky **(6)**.
- Z hliníkové konstrukce odstraňte špínu a zbytky čistících vložek **(7)**.
- Nová vložky pečlivě navlékněte do konstrukce. Přečnívající konce uřízněte **(8)**.

Výměna čistících vložek naším servisním oddělením:
Náš servisní tým je Vám kdykoli k dispozici s mobilním zařízením na výměnu vložek **(9**). Neváhejte se na nás obrátit.

Odborné rady týkající se zaměřování a pokládky

Doporučujeme: servisní tým emco pro zaměření a pokládku. Zkušenosti získané na 500,000 m2 vstupních rohoží vyrobených na míru pro různé účely vytvářejí ideální předpoklady a potřebnou úroveň know-how pro zaručený úspěch. **(10-13)**.

Hlavní výhody servisu emco:
- záruka zdárného výsledku
- vyhnete se nákladným a časově náročným opravám
- profesionální řešení
- bezchybná zaměřovací služba, která zaměří i speciální tvary pomocí laserového zaměřovacího přístroje
- na vyžádání provedeme výměnu čistících textilních vložek přímo na místě

Montážní rámy a průvodce montáží

(A) pravoúhlá ramena rámu
(B) pro rozměrovou stabilizaci rámu lze použít vzpěru
(C) šrouby M5 x 8 for připojení kotev
(D) rohové spojky
(E) šrouby M5 x 10 s maticemi M5 pro sešroubování rohových spojek s rameny rámu
(F) kotva (pracna)

CZ

Servis vstupních rohoží emco

Postup při montáži: Spodní strana rámu **(A)** musí lícovat se stěrkou **(H)** ve stavebním lůžku a zároveň být v rovině s okolními podlahovými krytinami **(J)**. Osazení a zapuštění rohože: podklad pod rohoží **(K)**, nejčastěji stěrka, musí být před pokládkou rohože v rovině. Doporučujeme použít samonivelační stěrku. Pracny (v případě že jsou součástí dodávky, se zabetonují do podkladu. **(F)**

Sestavení rohože z více kusů

Rohože, jejichž hmotnost je větší než 45 kg nebo délka profilů delší než 3 metry jsou dodávány rozložené na kusy. Označení jednotlivých dílů s uvedením je umístění ve skládačce naleznete na spodní straně rohože, kde číslo pozice následuje ihned za číslem zakázky. To určuje, ve které řadě (směr hliníkových profilů) (1. číslo) a v kterém sloupci (směr chůze) (2. číslo) bude příslušný díl umístěn. Například pozice 1.1. znamená, že zkoumaný díl bude umístěn na prvním místě v první řadě. Oproti tomu pozice 2.3. představuje díl, jež se nachází na třetím místě ve druhé řadě.

Schéma pokládky

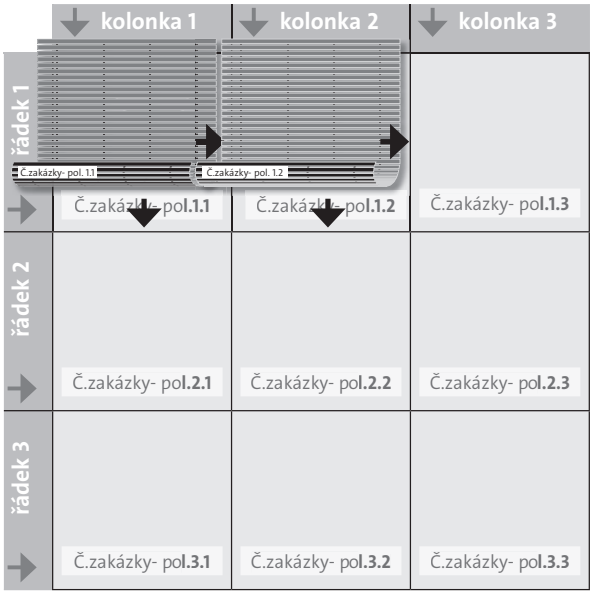
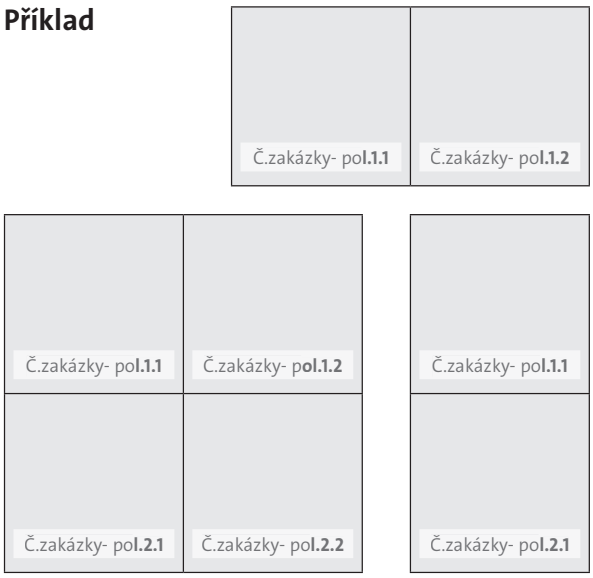
Příklad